

# Мир в движении

Толкатель рулонов Moviroll фирмы Renova



Roll pusher Moviroll from Renova

**Ф**ирма Renova рада представить вашему вниманию новый надежный толкатель рулонов Moviroll в двух версиях – пневматический и на аккумуляторах.

Толкатель рулонов Moviroll позволяет оператору без особых усилий перемещать по плоской поверхности как большие, так и маленькие грузы цилиндрической формы и размещать их на напольной транспортной тележке.

Компактный, мощный и быстрый, новый толкатель рулонов Moviroll обеспечивает непрерывное перемещение груза и является идеальным решением для простой и безопасной транспортировки рулонов картона, бумаги, в том числе санитарно-гигиенической, и катушек с кабелем.

Все модели Moviroll сконструированы и производятся в Италии.

## Пневматический толкатель рулонов

Пневматический толкатель рулонов Moviroll оснащен двигателем, который работает на сжатом и смазанном воздухе при 6 бар (90 psi).

Две модели, каждая с двумя различными видами ручек (прямая или изогнутая 'S'):

- модель MR100/MR100 S имеет осевую силу 10000 кг и подъемную силу 2500 кг;
- модель MR200/MR200 S имеет увеличенную осевую силу 20000 кг и подъемную силу 5000 кг.

## Толкатель рулонов на аккумуляторах

Новый толкатель рулонов Moviroll MRE на аккумуляторах предлагает все преимущества свободного перемещения без ограничений, связанных с подачей сжатого воздуха или с электрокабелем.

Он оснащен герметичным электродвигателем 24 VDCIP 44, который приводится в действие аккумулятором 24 В и комплексной электронной системой, которая контролирует рабочие параметры двигателя и аккумулятора и обеспечивает защиту толкателя Moviroll, если они выходят за рамки соответствующих параметров. В случае отклонения от нормы мигающий светодиод позволяет идентифицировать проблему и решить ее.


Высокоэффективный аккумулятор установлен на 8 мм шасси, и его хватает на перемещение от 60 до 120 рулонов с одной подзарядкой. Толкатель рулонов MRE Moviroll оснащен вторым аккумулятором. Аккумуляторы разработаны по принципу «подключай и работай», их можно быстро поменять без остановки рабочего

процесса. Зарядное устройство самостоятельно определяет продолжительность зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора.

Большое внимание было уделено дизайну системы. Эргономичная ручка и клапан обеспечивают простое управление с толкателем рулонов Moviroll во время передней передачи и заднего хода. Клапан оснащен системой управления скоростью, благодаря которой оператор может регулировать скорость в зависимости от потребностей. Крупногабаритные ведущие колеса позволяют проходить такие препятствия, как отверстия, цепи или тележки.

Толкатель рулонов Moviroll с аккумулятором предлагается с двумя различными видами ручек (MRE100 с прямой ручкой и MRE100S с изогнутой ручкой). Обе модели имеют осевую силу 6,5 тыс. кг и подъемную силу 3,5 тыс. кг на тележку высотой до 40 мм. Не требуют технического обслуживания. **TV**

Более подробную информацию о продукции Renova вы можете найти на сайтах [www.renova-srl.it](http://www.renova-srl.it) и [www.karton.pro](http://www.karton.pro), или обратившись в представительство ООО «Технопрофиль»: +7 (812) 495 95 09, E-mail: [info@technoprofil.ru](mailto:info@technoprofil.ru).

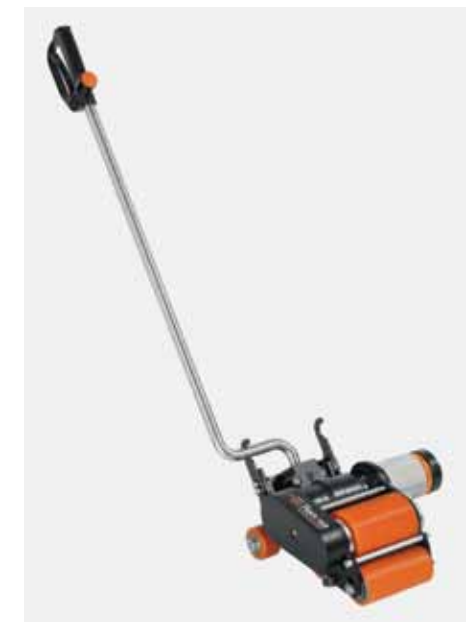

▲ Толкатель рулонов Moviroll

**ГОФРОИНДУСТРИЯ  
ПОДПИСКА 2015**

Россия и СНГ: +7 495 204 1621  
+38 093 342 0433  
Украина: +38 093 306 0383  
+38 044 206 2621  
[podpiska@tmt-mg.com](mailto:podpiska@tmt-mg.com)  
[www.gofrommagazine.com](http://www.gofrommagazine.com)